
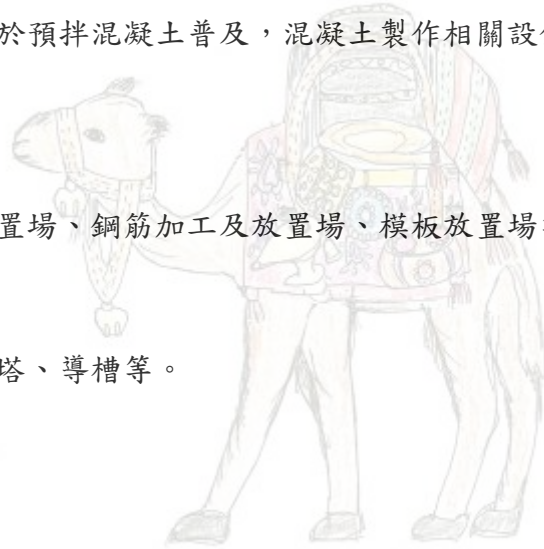


混凝土塊製作場


混凝土塊製作場設備如下，由於預拌混凝土普及，混凝土製作相關設備可省略。

- ① 材料儲存設備
水泥倉庫、水泥筒倉、骨材放置場、鋼筋加工及放置場、模板放置場等。
- ② 製作設備
混凝土拌合廠、混凝土幫浦、塔、導槽等。
- ③ 裝船設備
起重機船，起重機等。
- ④ 搬運設備
起重機、輸送帶、卡車。
- ⑤ 動力設備-
變電所。
- ⑥ 附屬設備
試驗室、職員事務所、勞動者休憩室等。

長時期大規模利用起重機船直接搬運，或由起重機裝載於駁船時，必要有靠岸設施。

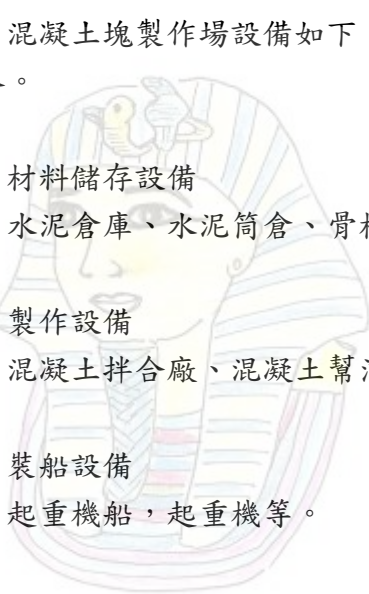

載滿珠寶的駱駝

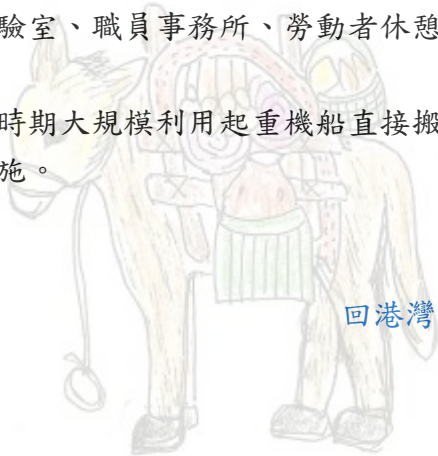

載滿貨品的驢子

回港灣工程施工



阿拉丁神燈