


護基塊製作底面鋪設

1. 價目表製作順序

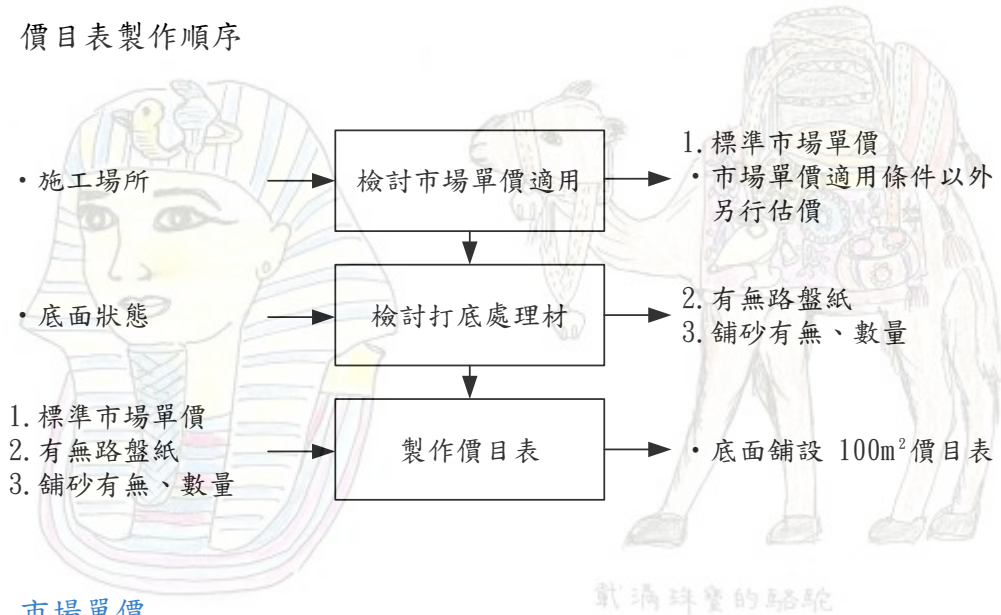

2. 市場單價

3. 施工標準作業日數

2011 埃及尼羅河之旅

底面鋪設 100m²

名稱	形狀 尺寸	單位	數量		備註
			無打底材料	打有底材料	
底面鋪設		m ²	100		市場單價
路盤紙		m	-		
鋪砂		m ³	-		

註 1. 使用路盤紙時計價 120m²。

2. 使用鋪砂時，沉箱製作用駁船方式每循環均計價，陸上施工方式則只計價最初循環分。

4. 體堤(護基)方塊製作底版模板

製作體堤方塊標準是在以混凝土或碎石整備的製作場製作，原則上不計價底版模板，但因工地現場條件設置底版模板時，依下述

- ① 底框面取 10cm 餘裕寬
- ② 估算底模板供用折舊必要日數

$$\text{模板折舊估算日數} = \text{搬入}(1 \text{ 日}) + 1 \text{ 循環基本日數}(\text{日}) \times N \text{ 循環} \\ + \text{搬出}(1 \text{ 日})$$



2011 埃及尼羅河之旅

