


## 沉箱下水(caisson launching)

陸地建造完成沉箱，將其移至水中，稱為下水。陸上製作沉箱，水中拖放，下水為必要步驟，因體積高大笨重，下水後浮於水上，須藉助特殊設施，方可令其安全下水。下水設施隨下水方法而異，下水方法取決於沉箱大小與當地地理環境等因素，一般有下列數種方法：

1. 沉箱渠下水法
2. 滑道下水法
3. 浮塢下水法
4. 升降台下水法
5. 浮沉台下水法
6. 下水機下水法
7. 抽砂下水法
8. 滾輪拖拉下水法

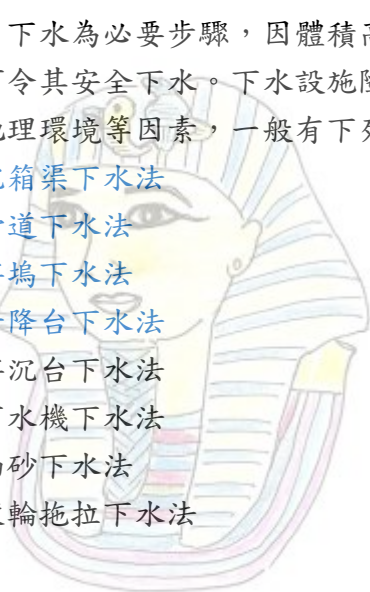

載滿珠寶的駱駝

[回施工設施](#)   [回分類索引](#)   [回海洋工作站](#)

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈