


## 被覆護基工

被覆護基工如下圖，分成被覆塊(異形消波塊)、被覆石及護基塊等3種，目的為防止基礎工及堤體工本體受波浪作用引起破壞。由起重機船吊掛，依潛水夫指示拋放及整平。

被覆石是為防止基礎拋石移動流失，設置於港內側。被覆塊除防止基礎拋石移動流失外應有足夠質量抵抗波浪作用，設置於港外側。護基塊是防止本體基礎附近受波浪入反射作用引起沖刷或淘空。

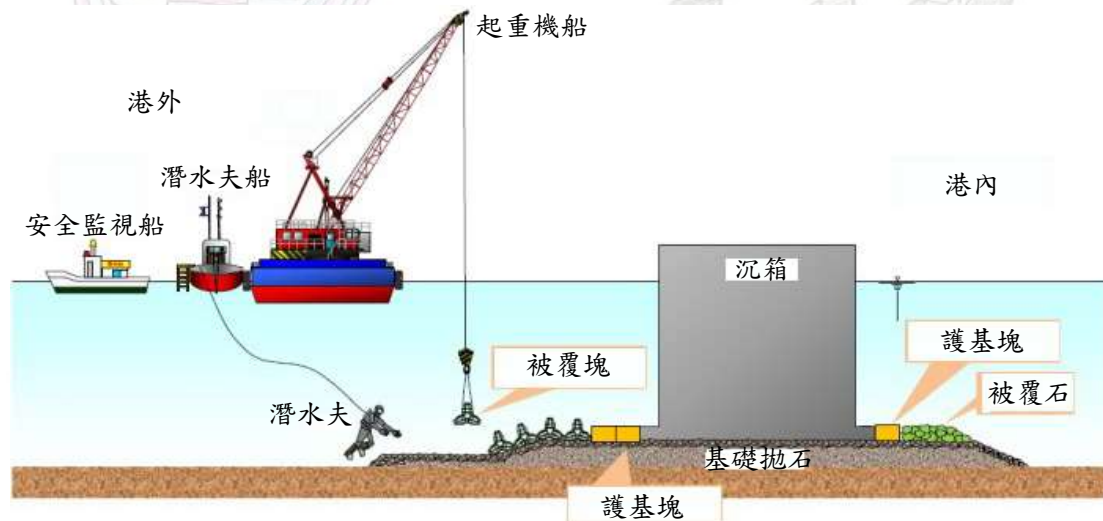

摘譯自：<http://www.aomi.co.jp/genba/akita/safe/index.html>

回港灣工程施工

回港灣工程估價

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈